


PROFIL TOLEMAX



La tôle Tolemax constitue une solution de couverture et de bardage robuste, durable et performante. Son profil exclusif lui confère une excellente rigidité, une très bonne étanchéité et une résistance élevée à l'arrachement tout en conservant une grande largeur utile. Sa pose en bardage est particulièrement esthétique.

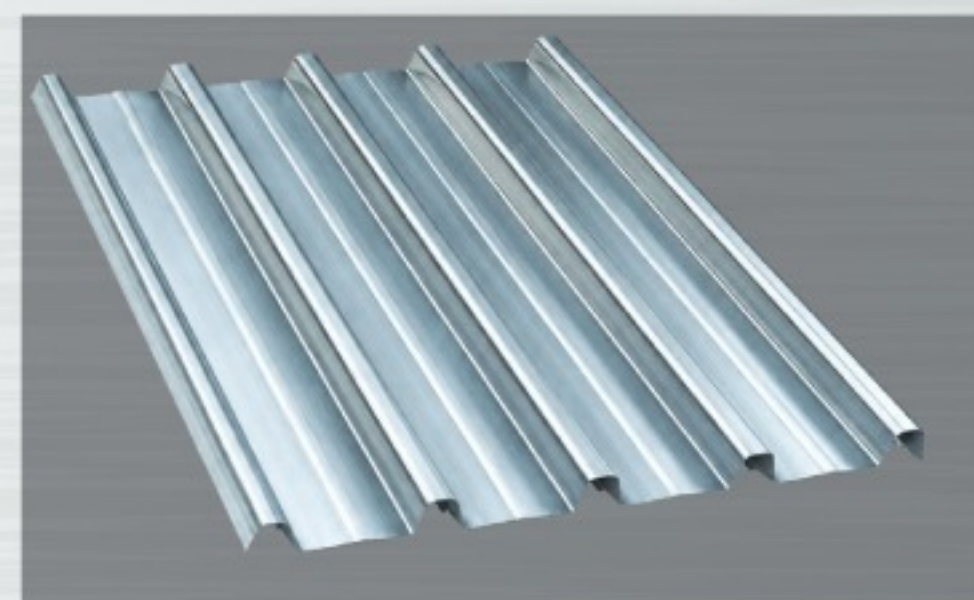

PRÉCONISATION DE FIXATION :

Type de support	Couverture	Bardage
Acier	Ø 6,3 x 80	Ø 6,3 x 25
Bois	Ø 6,3 x 100	Ø 6,3 x 25
Nombre de vis par panne et par feuille	4,5 vis en tête de nervure	4,5 vis en creux de nervure

TABLEAUX DE PORTÉES :

Charges ascendantes

daN/m ²	100	125	150	175	200	250	300
2 appuis	2,00	2,00	2,00	1,90	1,65	1,30	1,10
3 et 4 appuis	2,00	2,00	2,00	1,90	1,65	1,30	1,10

Charges descendantes

daN/m ²	100	125	150	175	200	225	250	300
2 appuis	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,85	1,55
3 et 4 appuis	2,00	2,00	2,00	2,00	1,90	1,80	1,70	1,55